



ЗВУКО- ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ

ШУМАНЕТ® 100КОМБИ

РЕШЕНИЕ СРАЗУ ДВУХ ЗАДАЧ:

ИЗОЛЯЦИЯ УДАРНОГО ШУМА

100% ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

ТОЛЩИНА КОНСТРУКЦИИ
ВСЕГО 65 MM

**УВЕЛИЧИВАЕТ
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЮ ДО**



ACOUSTIC.RU

+26 дБ!

ШУМАНЕТ®-100КОМБИ

ЗВУКО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ РУЛОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Шуманет®-100Комби представляет собой гидроизолирующую армированную битумную основу, на одну из сторон которой нанесен звукоизолирующий волокнистый материал с высокой степенью изоляции ударного шума.

Шуманет®-100Комби применяется в качестве упругой звуко-гидроизолирующей прокладки под выравнивающей стяжкой и предназначен для устройства плавающих полов с целью снижения уровня ударного шума в соответствии с актуализированным СНиП 23-03.



СОСТАВ

Полиэфирное волокно с односторонней модифицированной полимерно-битумной основой



РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

- длина рулона: 10 м
- ширина полотна: 1 м
- толщина материала: 5 мм
- вес рулона: 25 кг
- рабочая ширина упругой подложки без учета напуска битумной основы – 0,93 м



ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

модуль динамической жесткости при нагрузке 2 кПа, не более	65 МН/м ³
разрывная сила при растяжении, не менее	270 Н
водопоглощение в течение 24 часов	не более 2%




ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Материал соответствует единым СанЭиГ требованиям к товарам, подлежащим сан.-эпид. надзору (экспертное заключение №770 выдано Центром гигиены и эпидемиологии в Смоленской области).



ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ

Не подлежит обязательной пожарной сертификации

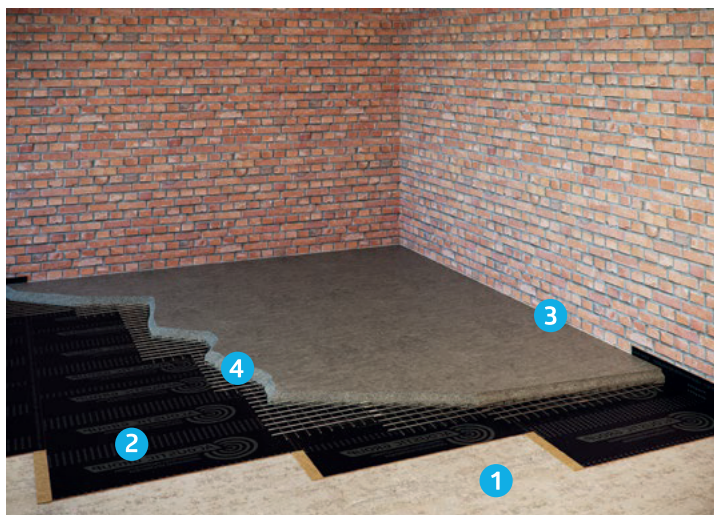

- 1 — Плита перекрытия
- 2 — ШУМАНЕТ®-100КОМБИ гидро-звукоизолирующий материал толщиной 5 мм
- 3 — Виброакустический герметик Вибросил
- 4 — Цементно-песчаная стяжка с армирующей сеткой толщиной 60 мм



МОНТАЖ

Материал Шуманет®-100Комби монтируется в строгом соответствии с инструкцией по монтажу, приведенной в Альбоме инженерных решений «Звукоизолирующие конструкции» ASP-501-0118. Он доступен в виде альбома, а также в электронном виде на сайте acoustic.ru в разделе «База знаний».



АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Частотная характеристика снижения уровня ударного шума ΔL_{pw} , дБ

Акустические испытания выполнены лабораторией акустических измерений НИИСФ РААСН г. Москва
Протокол испытаний от 16.02.2016 г.



Индекс снижения приведенного уровня ударного шума ΔL_{pw} , под стяжкой поверхностной плотностью 100-120 кг/м²

26 дБ